

LA Audio

LA Audio

A-60

綜合擴大機

使用說明書

飛揚音響股份有限公司

台北市西藏路37號9F-1 <http://www.laaudio.com.tw>

TEL: +886-2-23092540 FAX: +886-2-23091615

20年專業音響公司、永續經營信譽、服務、保證 是飛揚的一貫宗旨

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS VIDEO DISC RECORDER,
& KEEP IT FOR FUTURE USE.

使用本機前請仔細閱讀本說明書

特別提醒：

- M** 為防止引起火災或電擊，不可將本機放在雨滴水濺或潮濕的地方使用！
- M** 機內有危險的高壓電源，請勿擅自打開機體外殼，機內的維修必須請有資格的专业人員檢查。為了你的人身安全，務請您重視機後面兩個三角形的有關安全和防觸電標誌的提醒！

LA AUDIO忠告

- M** 本機遵循真空管電路之經典而設計，所用元件按高電壓要求而設計。本機內部並無任何需要使用者自行改造、添加或更換器件。故恕不承擔任何違反該忠告後造成的一切損失！

操作 明：

電子管按圖示編號，插入指定的管座上。同時將喇叭與管機輸出端連接好，接好訊號線，然後開機。若在使用時發現機器有異常現象（冒煙、有異味、真空管發紅等），請立刻關機斷電，然後與經銷商或本公司聯繫！

功能控制


前面板



1. 電源開關
2. 指示燈


3. 音量控制
4. 信號選擇開關

後面板

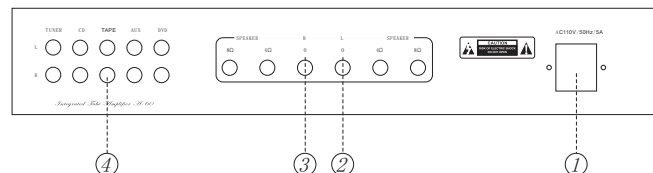


1. 交流電源輸入插座
2. 左聲道輸出端子
3. 右聲道輸出端子
4. RCA蓮花訊號輸入端子

系統連接

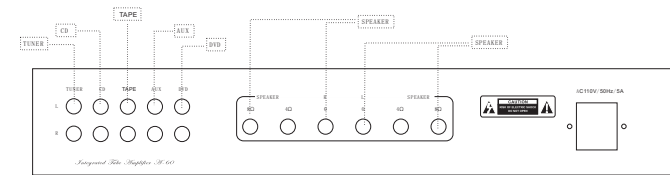

電子管圖示

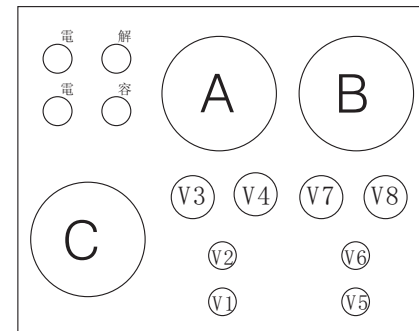

- A, B: 輸出變壓器
C: 電源變壓器
V3, V4, V7, V8: KT-88
V2, V6: 6N8
V1, V5: 6H9C

規格說明

A-60

1. 輸出功率：60W x2
2. 頻率響應：15Hz-35KHz
3. 信噪比：≥85dB
4. 輸出阻抗：4Ω—8Ω
5. 諧波失真：≤0.15%
6. 消耗功率：280W
7. 電子管：KT88x4 6H9C (6N9P) (6SL7)x2 6N8P (6SN7)x2
8. 電源：230V/115V 50Hz/60Hz
9. 體積：47(W)x40(D)x21(H)CM
10. 重量：18Kgs