

LA Audio

LA Audio

M-5

綜合擴大機

使用說明書



飛揚音響股份有限公司

台北市西藏路37號9F-1 <http://www.laaudio.com.tw>

TEL: +886-2-23092540 FAX: +886-2-23091615

20年專業音響公司、永續經營信譽、服務、保證 是飛揚的一貫宗旨

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS VIDEO DISC RECORDER,
& KEEP IT FOR FUTURE USE.

使用本機前請仔細閱讀本說明書

⚠️ 特別提醒:

- 為防止引起火災或電擊，不可將本機放在雨滴水濺或潮濕的地方使用！
- 機內有危險的高壓電源，請勿擅自打開機體外殼，機內的維修必須請有資格的專業人員檢查。為了你的人身安全，務請您重視機後面兩個三角形的有關安全和防觸電標誌的提醒！

⚠️ LA AUDIO忠告


- 本機遵循真空管電路之經典而設計，所用元件按高電壓要求而設計。本機內部並無任何需要使用者自行改造、添加或更換器件。故恕不承擔任何違反該忠告後造成的一切損失！

操作說明:

電子管按圖示編號，插入指定的管座上。同時將喇叭與管機輸出端連接好，接好線，然後開機。若在使用時發現機器有異常現象（冒煙、有異味、真空管發紅等），請立即關機斷電，然後與經銷商或本公司聯繫。


功能控制

前面板

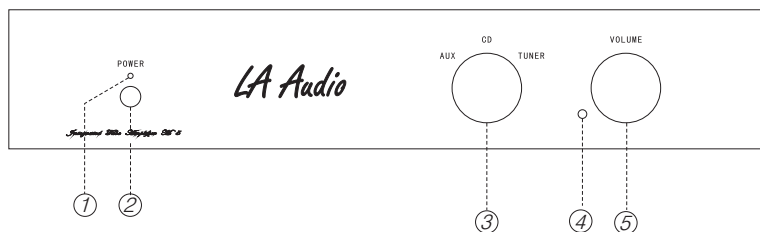


- 1、電源指示燈
- 2、電源開關
- 3、訊號選擇開關
- 4、遙控接收窗
- 5、音量控制

後面板

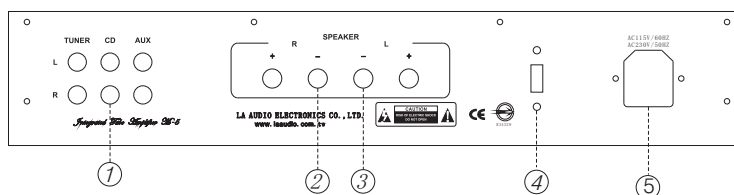


- 1、RCA蓮花訊號輸入端子
- 2、右聲道輸出端子
- 3、左聲道輸出端子
- 4、110v/220v切換開關
- 5、交流電源輸入插座

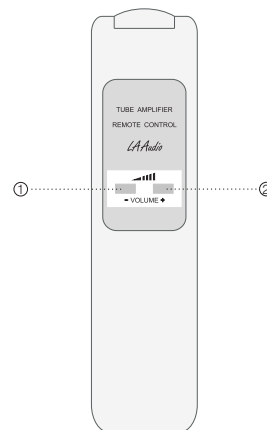

遙控器說明

1. 音量减小鍵
2. 音量加大鍵

電子管圖示

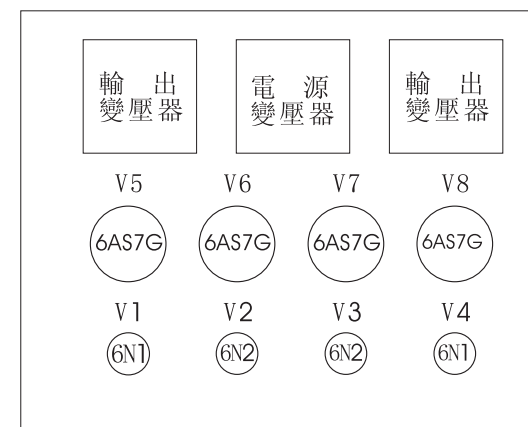

規格說明

1. 電源：115V/60Hz 230V/50Hz
2. 輸出功率：25W×2
3. 頻率響應：10Hz-45KHz
4. 信噪比：≥88dB
5. 輸出阻抗：4Ω—8Ω
6. 諧波失真：≤0.7%(1KHz)
7. 消耗功率：160W
8. 電子管：6AS7G×4 6N1×2 6N2×2
9. 體積：43.5(W)×39(D)×19(H)CM
10. 重量：17Kg