

LA Audio

LA Audio

A-60R

綜合擴大機

使用說明書

飛揚音響股份有限公司

台北市西藏路37號9F-1 <http://www.laaudio.com.tw>

TEL: +886-2-23092540 FAX: +886-2-23091615

20年專業音響公司、永續經營信譽、服務、保證 是飛揚的一貫宗旨

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE YOU USE THIS VIDEO DISC RECORDER,
& KEEP IT FOR FUTURE USE.

使用本機前請仔細閱讀本說明書

⚠特別提醒：

- M 為防止引起火災或電擊，不可將本機放在雨滴水濺或潮濕的地方使用！
- M 機內有危險的高壓電源，請勿擅自打開機體外殼，機內的維修必須請有資格的專業人員檢查。為了你的人身安全，務請您重視機後面兩個三角形的有關安全和防觸電標誌的提醒！

⚠LA AUDIO忠告


- M 本機遵循真空管電路之經典而設計，所用元件按高電壓要求而設計。本機內部並無任何需要使用者自行改造、添加或更換器件。故恕不承擔任何違反該忠告後造成的一切損失！

操作說明：


- 電子管按圖示編號，插入指定的管座上。同時將喇叭與管機輸出端連接好，接好線，然後開機。若在使用時發現機器有異常現象（冒、有異味、真空管發紅等），請立即關機斷電，然後與經銷商或本公司聯係。

功能控制

前面板

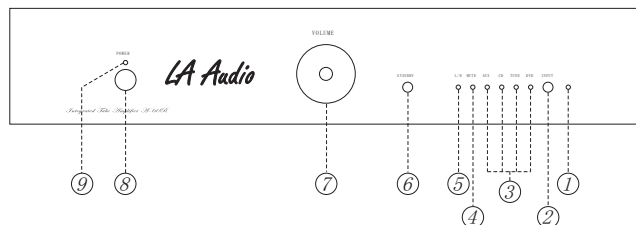


後面板

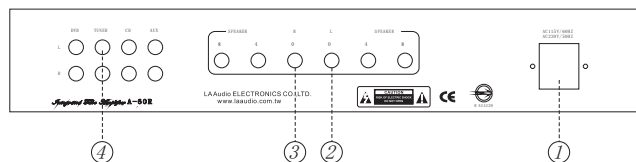

1. 遙控接收窗
2. 信號輸入按鈕
3. 手動選擇按鈕
4. 靜音指示燈
5. 左右聲道輸入
6. 待機按鈕
7. 音量控制
8. 電源開關
9. 電源指示燈

1. 交流電源輸入插座
2. 左聲道輸出端子
3. 右聲道輸出端子
4. RCA蓮花訊號輸入端子

電子管圖示

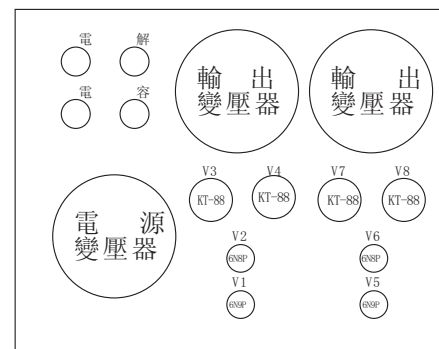

遙控器說明

1. 電源待機
2. 靜音
3. DVD訊號輸入
4. CD訊號輸入
5. AUX訊號輸入
6. 收音機訊號輸入按鈕
7. 唱機訊號輸入按鈕
(放大機有這個輸入接口才適用以上這個按鈕)
8. 訊號選擇按鈕
9. 左右聲道選擇
10. 音量加大

規格說明

1. 電源：115V/60Hz 230V/50Hz
2. 輸出功率：60W x2
3. 頻率響應：10Hz-45KHz
4. 信噪比：≥88dB
5. 輸出阻抗：4Ω—8Ω
6. 諧波失真：≤0.7%
7. 消耗功率：280W
8. 電子管：KT88 6SN7(6N8P)x2 6SL7(6N9P)x2
9. 體積：45(W)*39(D)*19(H)CM
10. 重量：20Kg